

PICCINI MOBIL 3



officine

PICCINI®

PICCINI MOBIL 3

Mobile plant transportable in container, pre-assembled and pre-cabled

Impianto mobile containerizzabile premontato e precabato



With this special constructive and minimal foundations required, the batching plant

PICCINI MOBIL 3 guarantees an extreme simplicity of use.

This monoblock design completely preassembled and pre-wired guarantees an excellent mobility and transportability with considerable reduction of plant installation-to-startup time.

Optional:

- Software for DDT and customers' management - *Software per bolle e gestione clienti*
- Dosage water weight - *Dosaggio acqua a peso*
- Humidity and consistency control - *Sonde umidità inerti e controllo consistenza*
- Additives dosage - *Dosaggio additivi*
- Aggregates duplication - *Duplicazione inerti*
- Aggregates and mixer coverage - *Copertura inerti e mescolatore*
- Double speed skip - *Doppia velocità dello skip*

Concrete quality

Qualità del calcestruzzo

The planetary mixer forced system assures a good quality of concrete.

Il mescolatore planetario a regime forzato garantisce un'ottima qualità del calcestruzzo.



Durability

Durabilità

All structures in contact with aggregates are hot-galvanized

Tutte le strutture a contatto con gli inerti sono galvanizzate a caldo.



Modularità

Modularity

Two different extractor for each hopper allows to easily duplicate the aggregate number.

Due estrattori indipendenti per ogni tramoggia permettono di duplicare il numero di inerti.



o f f i c i n e


PICCINI®

PICCINI MOBIL 3

Technical information • Informazioni tecniche • Informations techniques • Informaciones técnicas

	Mixer type	MRF500	MRF750	MRF1000
Mixer output - Resa mescolatore - Rendement du malaxeur - Rendimiento mezclador		600 lt	900 lt	1200 lt
Hourly output - Produzione oraria - Rendement horaire - Producción horaria		25 m ³ /h	40 m ³ /h	54 m ³ /h
N. of aggregates - Numero inerti - No. des agrégats - Número agregados		3/6	3/6	3/6
Aggregates storage capacity Capacità di stoccaggio inerti - Capacité entreposage agrégates - Capacidad almacenaje agregados		42 m ³	42 m ³	42 m ³
Installed Power - Potenza installata - Puissance installée - Potencia instalada		36 kW	50 kW	60 kW
Skip capacity - Capacità skip - Capacité du skip - Capacidad skip		825 lt	1237 lt	1650 lt
Cement scale - Bilancia cemento - Balance du ciment - Balanza cemento		500 kg	500 kg	600 kg
Programmed formulas - Ricette memorizzabili - Formules programmées - Fórmulas programables		20	20	20
Concrete discharge height Altezza di scarico calcestruzzo - Hauteur décharge du béton - Altura descarga hormigón		4 m	4 m	4 m
Total weight - Peso complessivo - Poids total - Peso total		6400 kg	7400 kg	8600 kg

Assembly phases - Fasi di assemblaggio

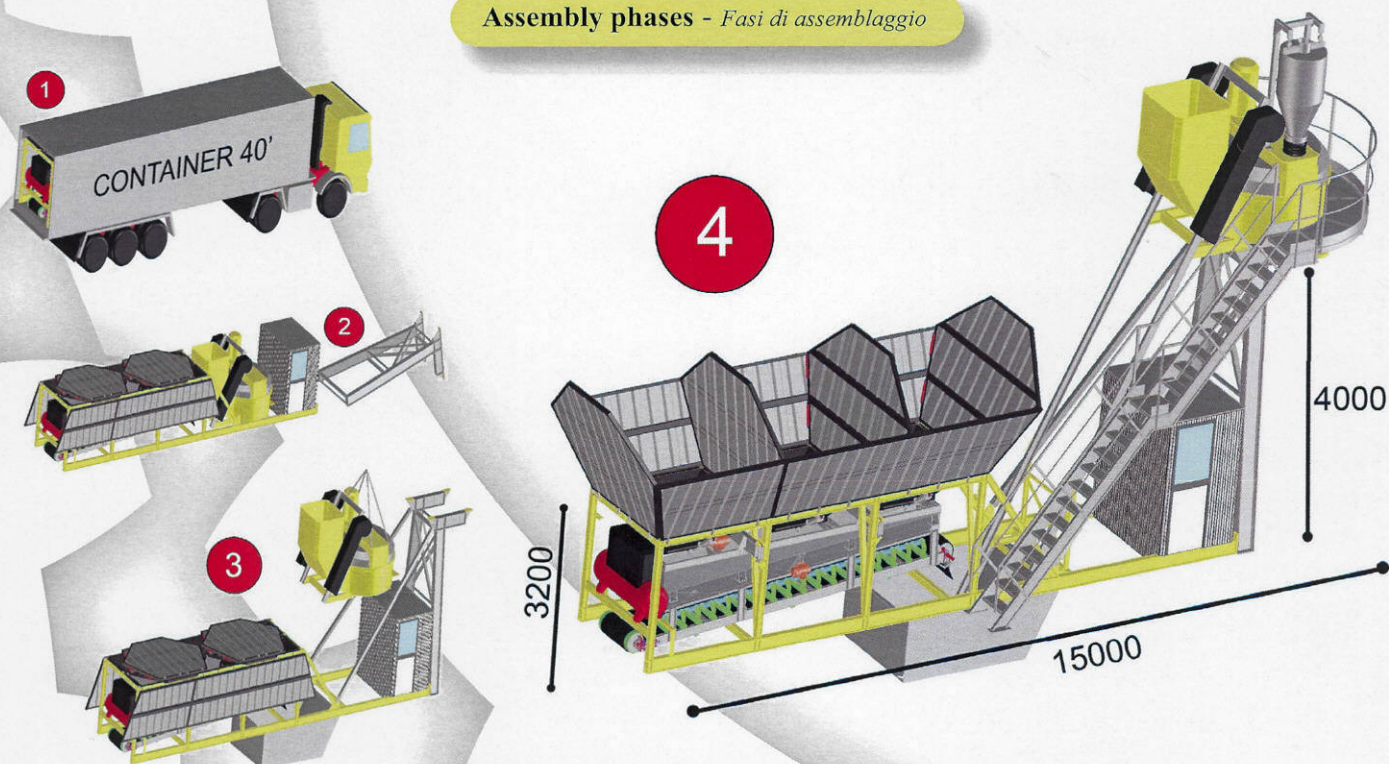

Output timing - Diagramma dei tempi

	Sec	60	120	180	240		
Aggregate weighing - Pesatura inerti	45"						
Cement/water weighing - Pesatura cemento/acqua	50"						
Skip load - Carico skip	25"						
Skip rise - Salita skip	30"						
Aggregate loading - Scarico Inerti	10"						
Skip descent - Discesa skip	15"						
Cement and water - Scarico cemento e acqua	15"						
Mixing - Mescolazione	35"						
Concrete unload - Scarico calcestruzzo	30"						
Intercycle time - Tempo di interciclo		80 sec					



officine

PICCINI®